



REMEZA
AIR COMPRESSORS

NEW



**НОВЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ
ВОЗДУХОМ СТАНКОВ
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ**

BK25T-16-500Δ2

BK30T-16-500Δ2

Торговый Дом «РЕМЕЗА»

Дочерняя компания ЗАО «Ремеза»
(Беларусь) в России



www.remeza.org

НОВЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ BK25T-16-500Δ2 и BK30T-16-500Δ2



BK25T-16-500Δ2 и BK30T-16-500Δ2 – высокопроизводительные и надежные компрессорные установки для обеспечения сжатым воздухом лазерных станков с ЧПУ и линий по выпуску ПЭТ-тары.



Производительность:

- BK25T-16-500Δ2
2000 л/мин
- BK30T-16-500Δ2
2500 л/мин



Давление 16 бар



Мощность

- BK25T-16-500Δ2
18.5 кВт
- BK30T-16-500Δ2
22 кВт






Надежный винтовой блок с низкими оборотами:

- 3 220 об/мин • ВК25Т-16-500Д2
- 2 030 об/мин • ВК30Т-16-500Д2



Высокоэффективный центробежный вентилятор

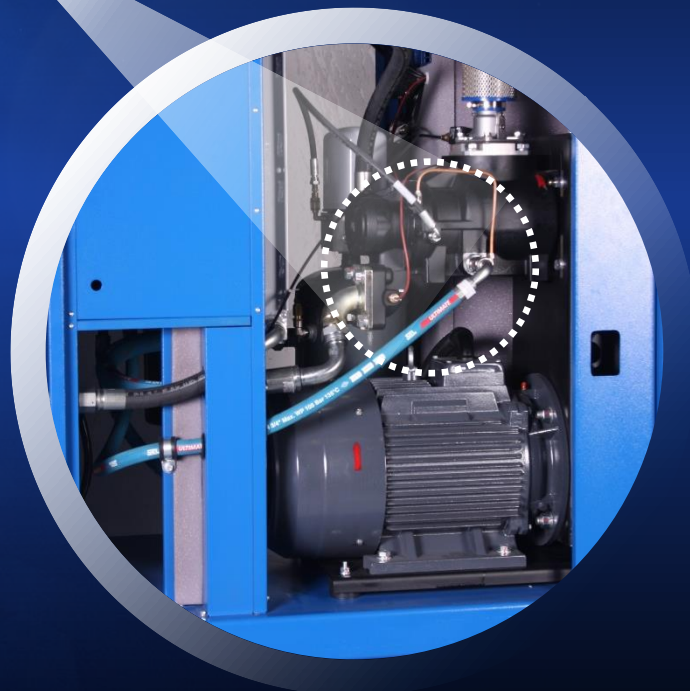

Контроллер:

- Простой и понятный контроль необходимых параметров
- Режим start/stop
- Таймер проведения ТО
- Контроль давления и температуры масляно-воздушной смеси



Осушитель сжатого воздуха ХОЛОДИЛЬНОГО ТИПА:

- Точка росы под давлением +3С°
- Активное охлаждение теплообменника (вентилятор)

Электронный контроллер осушителя

- Индикация значения температуры точки росы
- Индикация режима работы рефрижераторного осушителя
- Индикация аварийного состояния
- Электронный конденсатоотводчик



Эффективная масляная система

- Остаточное содержание масла 1-3 мг/м³
- Усовершенствованная конструкция: уменьшенный объем маслобака






Усовершенствованная система подготовки сжатого воздуха

- Сушитель сжатого воздуха
- Фильтр сжатого воздуха 3 мкм
- Микрофильтр 0,1 мкм, 0,1 мг/м³
- Микрофильтр 0,01 мкм, 0,01 мг/м³
- Угольный фильтр 0.01 мкм, 0.005мг/м³.

Класс чистоты сжатого воздуха
ISO 8573-1:2010 [1:4:1]

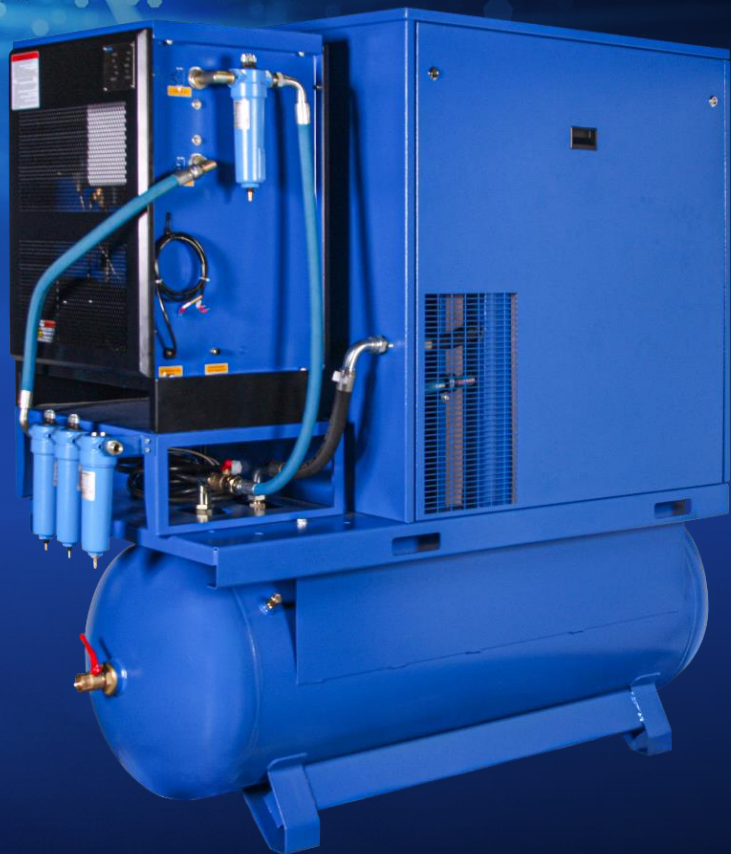

NEW

Модели винтовых компрессоров **ВК25Т-16-500Д2** и **ВК30Т-16-500Д2** оснащены дополнительным **угольным фильтром**.




Преимущества фильтра:

высокоэффективное удаление твердых частиц, воды, углеводородов, запахов и паров.

Характеристики фильтра:

- Рабочее давление: 16 бар
- Производительность: от 60 до 255,6 Нм³/ч
- Температурный диапазон: от 1.5 до 65 °С

ВНЕШНИЙ ВИД

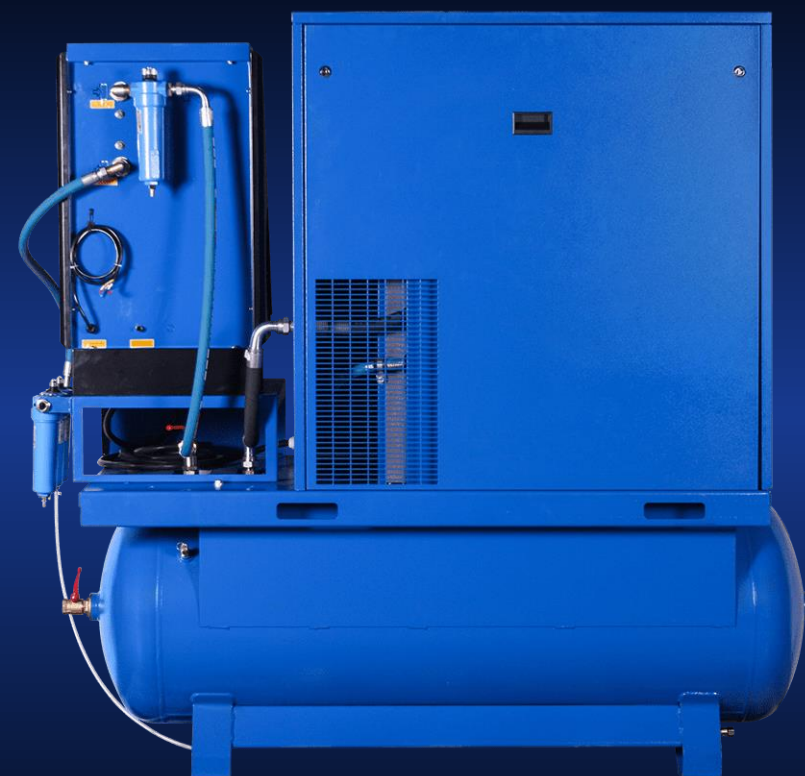

Технические характеристики винтовых компрессоров ВК25Т-16-500Д2 и ВК30Т-16-500Д2:

 Винтовой маслозаполненный компрессор REMEZA	 Объем ресивера, литров	 бар	 л/мин	 кВт	 В	 дБ	 кг	 Габариты АхВхС, мм
Модель ВК25Т-16-500Д2	500	16	2000	18.5	380/50/3	70	780	2130 x 850 x 1920
Модель ВК30Т-16-500Д2	500	16	2500	22	380/50/3	75	850	2130 x 850 x 1920

Инструкция
по эксплуатации



СКАЧАТЬ

35 ЛЕТ ОПЫТА

Производитель – предприятие ЗАО «Ремеза» (г. Рогачев, Беларусь), основанное в 1989 г., специализируется на выпуске надежного и доступного по цене компрессорного оборудования.

Завод является лидером в Восточной Европе по объемам производства компрессорного оборудования.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Наличие сертификатов, паспортов изделий и полной технической документации на продукцию.

НАДЕЖНОСТЬ

Инвестиции в технологические разработки, исследования и испытания продукции позволили предприятию создавать надежное и долговечное компрессорное оборудование.

Выбирая продукцию REMEZA вы можете рассчитывать на оперативное техническое и гарантийное обслуживание, которое сводит к минимуму простои предприятия, а также **наличие запчастей и комплектующих, в том числе на оборудование старше 20 лет.**



Торговый Дом «РЕМЕЗА»

**единственная
дочерняя
компания и
генеральное
представительство
ЗАО «Ремеза»
(Беларусь) в
России.**

2007 ГОД ОСНОВАНИЯ
ООО ТД «РЕМЕЗА»

Юридическое лицо
ООО «ТД «РЕМЕЗА»
существует на рынке
более 17 лет, что является
гарантией надежности
договорных отношений с
нашей компанией.

1 500+

**Винтовых
компрессоров
реализуем
ежегодно**

2 000+

**Компрессоров в
наличии на
крупнейшем в
России складе
продукции REMEZA**

Мы также реализуем
проекты в области систем
сжатого воздуха, включая
**сложные инженеринговые
решения в соответствии с
индивидуальными
техническими
требованиями заказчиков.**

ЧЕСТНАЯ ГАРАНТИЯ

Предпродажная подготовка,
пуско-наладочные работы,
сервисное и техническое
обслуживание в любом регионе
России.

•
Собственная сервисная служба,
специалисты которой регулярно
проходят обучение и
сертификацию на заводе-
изготовителе и готовы оказать
консультацию по любым
вопросам, связанным с
эксплуатацией оборудования.

•
Постоянное наличие на складе
запасных частей и расходных
материалов, оперативное
реагирование на любые
обращения в сервисную службу.



REMEZA
AIR COMPRESSORS

**Передовые технологии в
области сжатого воздуха**



ООО Торговый Дом «РЕМЕЗА»
Россия, Московская обл.,
г. Балашиха,
Носовихинское шоссе,
владение 253



8-800-511-31-05
8-495-414-15-35



info@tdremeza.pro



www.remeza.org